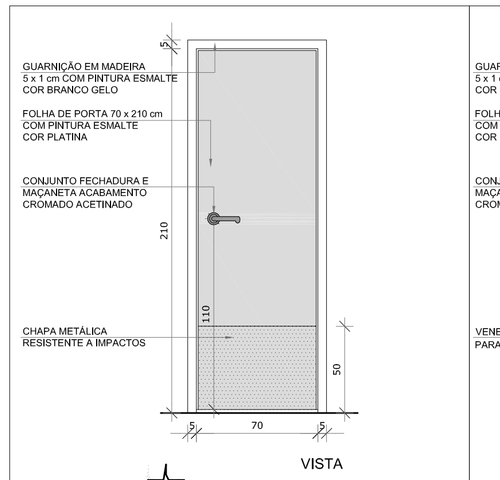

PM1
QUANT.: 06
DIMENSÕES: 70 x 210 cm
SISTEMA: de abrir / folha lisa com chapa metálica
AMBIENTES: - Sanitários infantis
- Vestiários funcionários

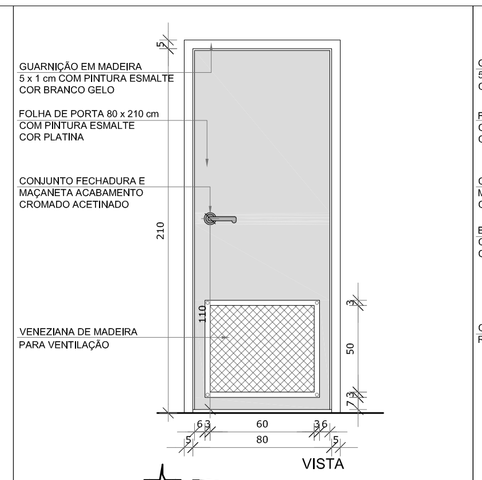

PM2
QUANT.: 03
DIMENSÕES: 80 x 210 cm
SISTEMA: de abrir / com veneziana
AMBIENTES: - Despensa - Rouparia
- Almoxarifado - Lavanderia

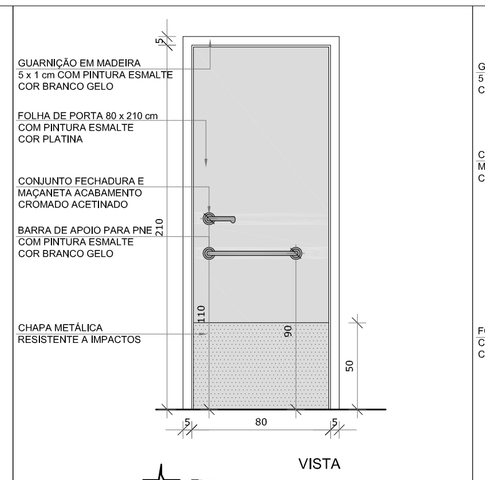

PM3
QUANT.: 03
DIMENSÕES: 80 x 210 cm
SISTEMA: de abrir / barra e chapa metálica
AMBIENTES: - Sanitários PNE infantis
- Sanitários PNE adultos

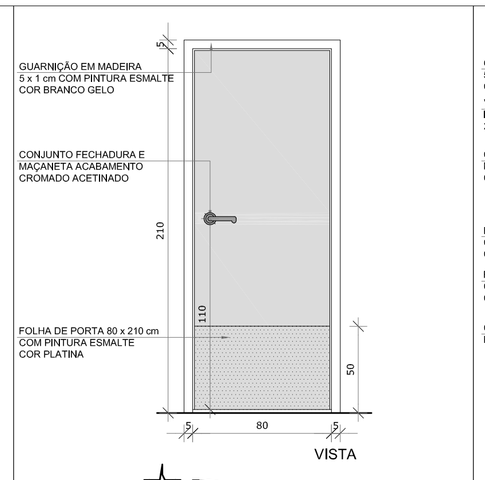

PM4
QUANT.: 06
DIMENSÕES: 80 x 210 cm
SISTEMA: de abrir / folha lisa com chapa metálica
AMBIENTES: - Direção - Amamentação
- Secretaria - Lactário
- Sala Professores - Copa
- Cozinha

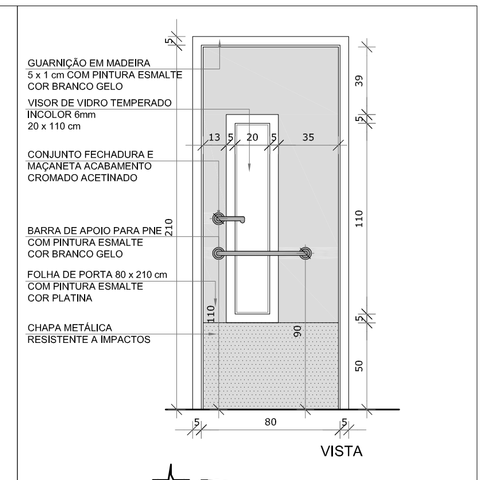

PM5
QUANT.: 05
DIMENSÕES: 80 x 210 cm
SISTEMA: de abrir / barra e chapa metálica e visor
AMBIENTES: - Creche I
- Creche II
- Creche III
- Pré-escola 1 e 2

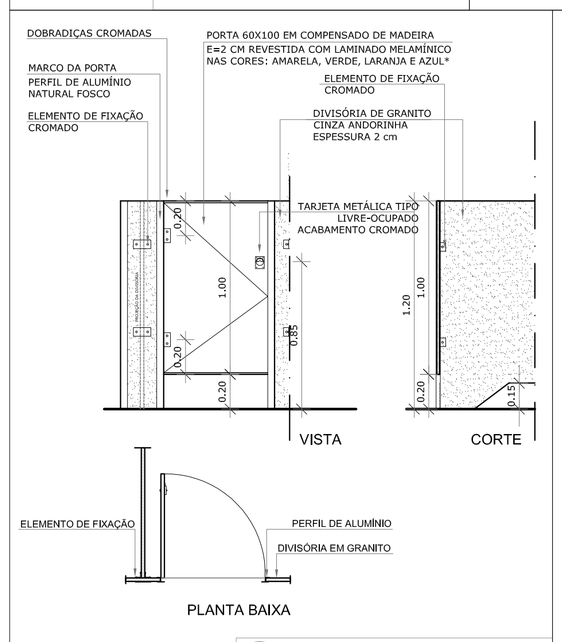

*Cada porta receberá uma cor diferente. Observar a variação de cores proposta nas ampliações.

PM6
QUANT.: 08
DIMENSÕES: 60 x 100 cm
SISTEMA: de abrir folha lisa rev. com laminado melamínico
AMBIENTES: - Sanitários infantis

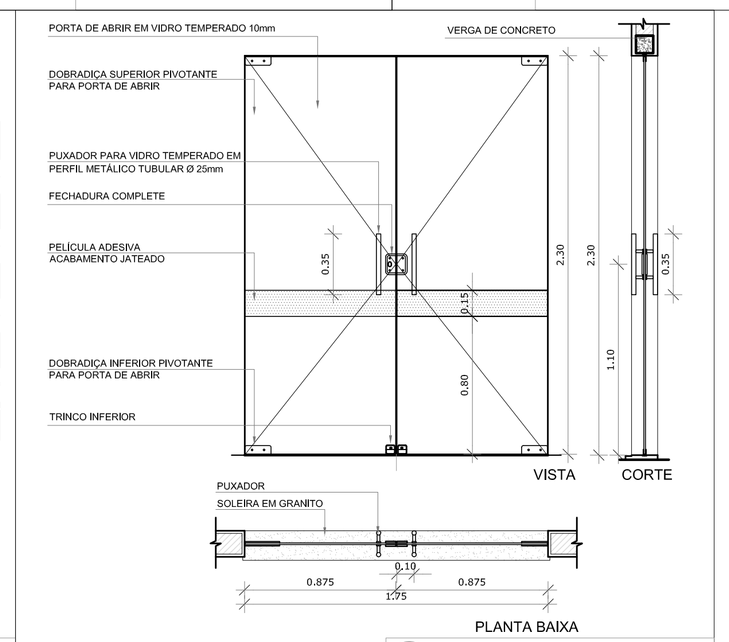

PV1
QUANT.: 01
DIMENSÕES: 175 x 230 cm
SISTEMA: de abrir, em vidro temperado
AMBIENTES: - Hall

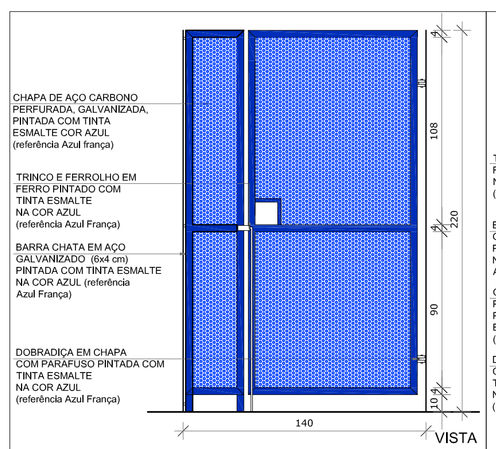

PM7
QUANT.: 01
DIMENSÕES: 100+35 x 210 cm
SISTEMA: de abrir / chapa metálica perfurada
AMBIENTES: - Varanda de serviço

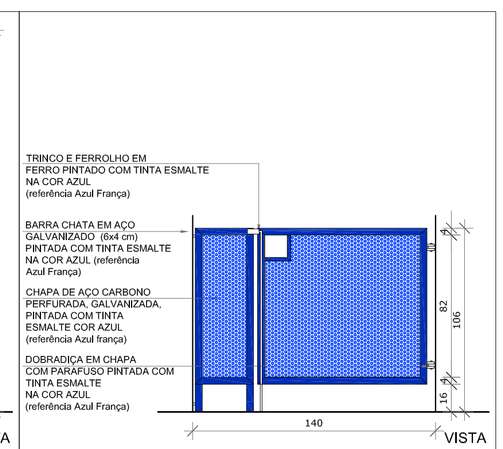

PF2
QUANT.: 02
DIMENSÕES: 100+35 x 90 cm
SISTEMA: de abrir /chapa metálica perfurada
AMBIENTES: - Solários

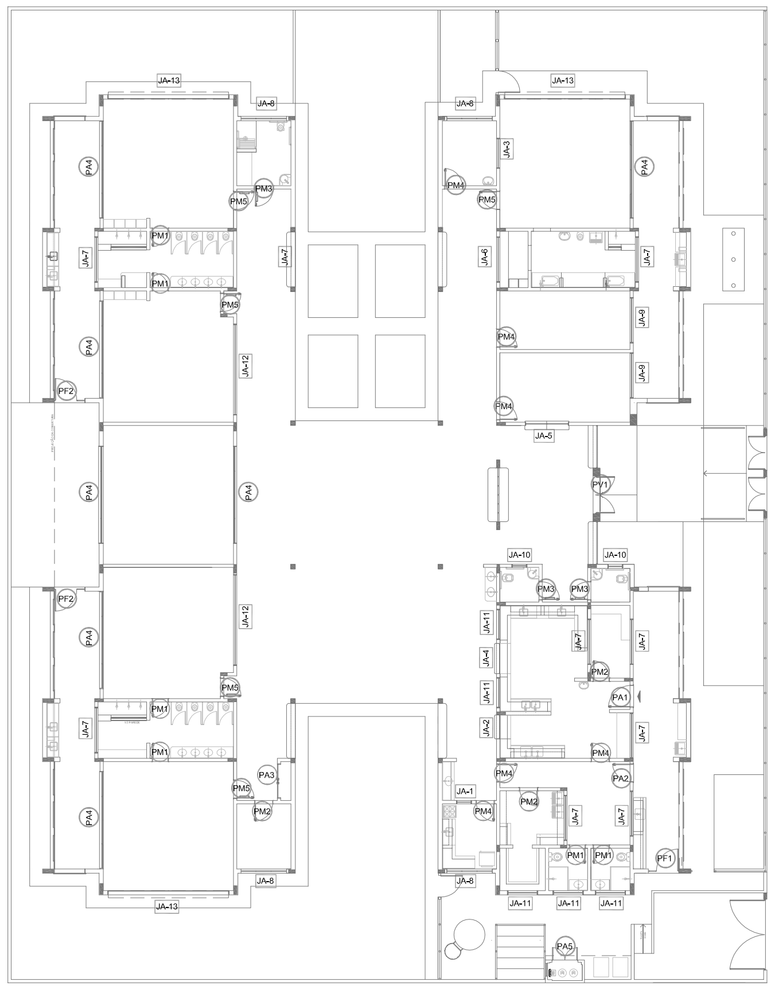

1 MAPA DE ESQUADRIAS
ESCALA 1/200

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA:

+0,00(NA) +0,00(NO) / +0,00(NA) +0,00(NO)	INDICAÇÃO NIVEIS PLANTA E CORTE	1	INDICAÇÃO DE VISTAS
1 P2.00	INDICAÇÃO DE CORTES	1 / 1	ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
X	INDICAÇÃO DE FACHADAS	X	INDICAÇÃO DE EIXOS
JA-X / PMX	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	BCX	INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADAS, PRATELEIRAS E ETC.)

MAPA DE ESQUADRIAS

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

REF.	Dimensões (cm)	Quantidade	TIPO	AMBIENTES
PM1	70 x 210	06	01 folha - de abrir lisa com chapa metálica	Sanitários infantis, Vest. funcionários
PM2	80 x 210	03	01 folha - de abrir c/ veneziana	Despensa, Almoxarifado, Rouparia/ lavanderia
PM3	80 x 210	03	01 folha - de abrir c/ chapa e barra metálica	Sanitários PNE infantil e Sanitários PNE adultos
PM4	80 x 210	06	01 folha - de abrir lisa com chapa metálica	Direção/ secretaria, Sala Professores, Amamentação, Lactário, Copa e Cozinha
PM5	80 x 210	05	01 folha - de abrir c/ barra e chapa metálica e visor	Creche I, Creche II , Creche III e Pré-Escola 1 e 2
PM6	60 x 100	08	01 folha - de abrir rev. com laminado melamínico*	Sanitários Infantis

* CORES: AZUL, AMARELO, VERDE, LARANJA - OBSERVAR AMPLIAÇÕES

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE VIDRO

REF.	Dimensões (cm)	Quantidade	TIPO	AMBIENTES
PV1	175 x 230	01	02 folhas - de abrir	Hall

LEGENDA DE PORTÕES - PORTÕES METÁLICOS

REF.	Dimensões (cm)	Quantidade	TIPO	AMBIENTES
PF1	100+35 x 210	01	01 folha de abrir com chapa metálica	Varanda de serviço
PF2	100+35 x 90	02	01 folha de abrir com chapa metálica	Solários

N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:
01	AGOSTO/2016	Alteração paredes – shaft para tubulação hidráulica e detalhamento. Correções de incompatibilidades.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: :

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO — CREA

AUTOR DO PROJETO — CAU

DLFO

CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS
PORTAS

ARQ

FORMATO
A1 (841x594)

REVISÃO
R.00
R.01

ESCALA
INDICADA

DATA EMISSÃO
AGOSTO/2016

PRANCHA
12/34